konvek®

IKKUNOIDEN TIIVISTÄMINEN TRIMTARRA® -LIITOSNAUHOJEN AVULLA

LIITOSNAUHAT

TRIMTARRA® -liitosnauhat soveltuvat rakenneliittymien ilmatiiveyden ja kosteudenhallinnan parantamiseen rakennuksen sisä- ja ulkopuolella.

- Tiivistämiseen rakennuksen sisä- ja ulkopuolella
- Myrskyvesitiivis ja ilmatiivis. Mahdollistaa rakenteen kuivumisen. Parantaa energiatehokkuutta.
- Tarttuu mm. puuhun, betoniin, tiileen, metalliin, muoviin ja maalattuun pintaan
- TRIMTARRA® -liitosnauhojen päälle voidaan tasoittaa ja maalata
- EMICODE EC1 Plus –sisäilmaluokitus

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

1

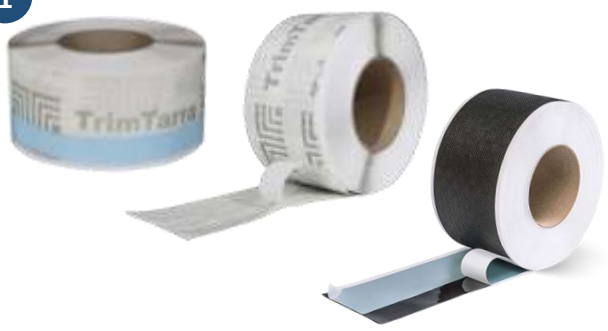

TRIMTARRA® -liitosnauhoja voidaan käyttää sekä rakennuksen sisäpuolella että ulkopuolella niiden kosteusälykkään ominaisuuden johdosta (muuttuva diffuusiovastus).

Vaihtoehtoisesti ulkopuolella käytettäväksi liitosnauhaksi voit valita myös TRIMTARRA® EXT –tuoteversion, jossa on vesihöyryä läpäisevä, musta, paksumpi kuitukangaspinta.

2. TRIMTARRA® -liitosnauhojen takaosa on kauttaaltaan voimakasta ja herkästi tarttuvaa liimapintaa, jonka suojana on asennusta helpottava, kahteen osaan jaettu leveämpi irrotuskaista.

3. TRIMTARRA® PLUS-versioissa on takaosan liimapinnan lisäksi 23mm lisäliimaraita teipin ulkopinnassa. PLUS-versio voidaan siten asentaa myös ns. piiloon jäävällä asennuksella kiinni ikkunan karmiin.

Liimapintojen suojana olevat irrotuskaistat ovat kestäviä, eivätkä repeile helposti irrottaessa.

4

Mittaa ja määritä ikkunan tilkeraon ja saumapintojen leveydet ja valitse niiden mukaisesti tiivistämiseen tarvittavan liitosnauhan leveys.

Vakioleveydet ovat 40mm, 75mm, 100mm ja 150mm, mutta myös erikoismitat ovat mahdollisia erikseen sovittuna.

5

TRIMTARRA PLUS –liitosnauhan asentaminen ennen ikkunan asentamista paikalleen:

Irrota TRIMTARRA PLUS –liitosnauhan ulkopinnan kapean lisäliimapinnan irrotuskaista ja painele liitosnauha tasaisesti ja hyvin kiinni ikkunan karmin ulkosyrjään. Voi olla tarpeen puhdistaa ikkunan karmi ennen liitosnauhan kiinnittämistä.

6

TRIMTARRA PLUS –liitosnauhan asennus ennen ikkunan asentamista paikalleen:

Muodosta noin saumaliitoksen leveyden kokoinen ’’lenkki’’ ikkunan nurkkien kohdalle (ulkonema usein noin 5-10 cm).

Voit näin esiasentaa teipin koko ikkunan piirin ympäri, tai vaihtoehtoisesti haluamillesi sivuille.

5)

6)





6)

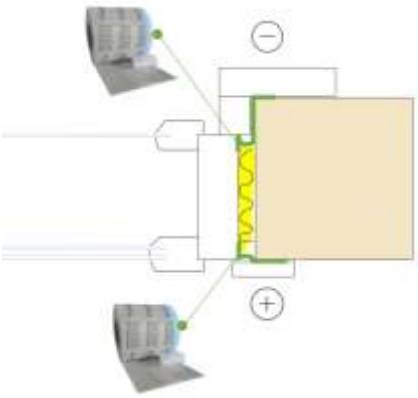

Tarkista ikkunan sijainti ja suoruus ja kiinnitä ikkuna paikoilleen.

TRIMTARRA -liitosnauhan asentaminen:

Poista liitosnauhan takaosan liimapinnan kapeampi suojamuovi ja liitä nauha ikkunan karmin otsaan / ulkoreunaan.

Huom! Jos liitosnauhaa ei päälletasoiteta, niin ota huomioon mahdollisesti käytettävän peitelistan leveys ja käytettävän liitosnauhan leveys jo asennusvaiheessa, jotta liitosnauha ei jää näkyviin peitelistan alapuolelta.

Suositukset:

Varmista, että liitosnauha kiinnittyy ikkunan karmiin vähintään 15 mm ja ympäröivään rakenteeseen vähintään 30 mm.

Käytä noin 50 mm limitystä teipin liitos-, risteys- ja jatkoskohdissa.

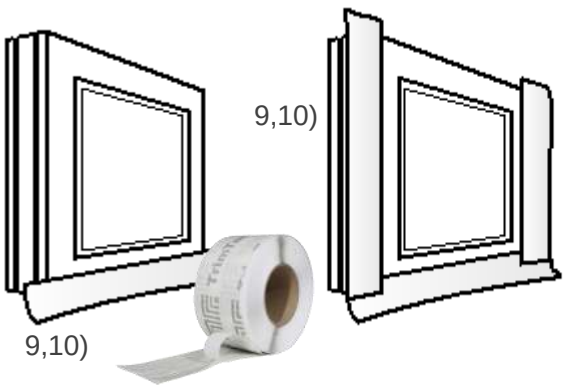



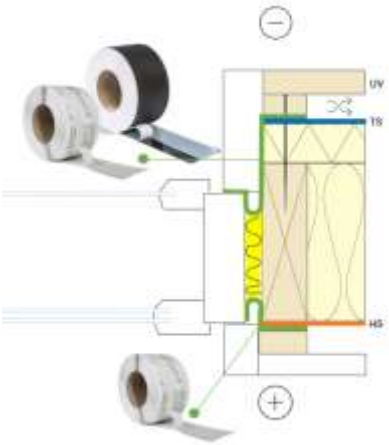

Tilkerako voidaan nyt täyttää halutulla lämpöä eristävällä materiaalilla.

Kiinnitä liitosnauha nyt ympäröivään rakenteeseen. Poista liimapinnan leveämpi irrotuskaista vasta, kun liitosnauha on suunnattu oikein. Painele sitten nauha tiiviisti kiinni ympäröivään rakenteeseen. Voit käyttää painerullainta, tai kumi-/silikonilastaa apuna nauhan tiivistämisessä alustaa vasten.

Alusmateriaalin kantavuus liiman tartuntaa varten tulee tarkastaa. Alustan tulee olla kiinteä, tiivis, kuiva ja puhdas, eikä siinä saa olla pölyä, vettä, jäätä, likaa, kuuraa tai öljyä. Lisäksi alustan ei tulisi olla epätasainen, eikä siinä saisi olla isoja ulkonemia, jotka voivat vaikuttaa tiiveyteen.

Jos asennuslämpötila on +5°C ja -10°C välillä, primerin/pohjusteen käyttö voi olla hyödyllistä ja liitosnauhan tartunta alustaan on syytä testata malliasennuksella.

Vinkki: Voit tarvittaessa tiivistää nurkat taittelemalla liitosnauhasta kulmapalan.

Kaikki liitokset on nyt tiivistetty.

Jos liitosnauha päällystetään esimerkiksi kipsitasoitteella, tulee ottaa huomioon käytettävien materiaalien ohjeistus ja vaatimukset. Esimerkiksi tasoitepaksuudet, kulmaprofiilit tai vahvistusmateriaalit voivat olla oleellisia tietoja.