

Asennus- ja kiinnitysohje / **Flamebraker® Vent Facade 25**

1. Asenna ontelopalokatkonauha suunnittelijan määrittelemään sijaintiin etikettipuoli ulospäin.
2. Palokatkonauha tulee asentaa tasaiselle alustalle siten, ettei sen taakse jää rakoja; palokatkonauhan etupuolelle jäävä tuulettuva tila saa olla enintään 21 mm.
3. Palokatkonauhan leikkaaminen haluttuun pituuteen voidaan tehdä terävällä veitsellä.
4. Palokatkonauhaa voi jatkaa puskuliitoksin. Ole huolellinen, että nauhan päädyt asettuvat mahdollisimman tiiviisti muita jatkoksia ja rakenteita vasten.
5. Kiinnitys palokatkonauhan keskilinjaa pitkin ohjeen mukaisilla kiinnikkeillä enintään 125 mm etäisyydelle nauhan päädyistä ja enintään 250 mm keskinäisellä etäisyydellä toisistaan:

   - Käytä kiinnitykseen uppokantaisia ruuveja tai nauloja, joiden kannan halkaisija on Ø 6-11,50 mm.
   - Valitse ruuvin pituus siten, että seuraavat kiinnityssyvyydet täyttyvät:
     - Kiinnitys puuhun vähintään 25 mm
     - Kiinnitys kivirakenteeseen vähintään 50 mm
   - Kiristä vain sen verran, että kiinnikkeet kanta kevyesti koskettaa nauhan pintaan
   - Suosittelemme käyttämään ruostumattomia tai korroosionkestäviä kiinnikkeitä

Flamebraker
Vent Facade 25

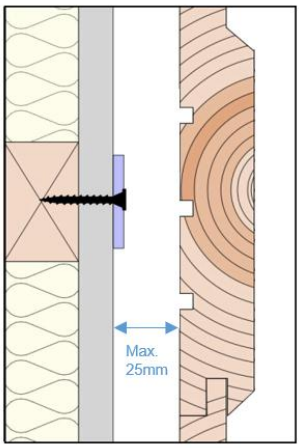







Suurin sallittu tuuletusväli enintään 25 millimetriä palokatkon kohdalla. Palokatkonauhan asentamisen jälkeen nauhan etupuolelle jäävä avoin tuulettuva tila saa olla enintään 21 millimetriä. Varmista, että palokatkon paisumissuunta on esteetön, eikä mikään ylimääräinen estä, häiritse tai rajoita palokatkoa paisumasta vapaasti palotilanteessa vastinpintaa vasten ja sulkemasta ilmaväliä tiiviisti.

Flamebraker Vent Facade 25 voidaan asentaa jatkuvana, tai koolauspuiden väliin:

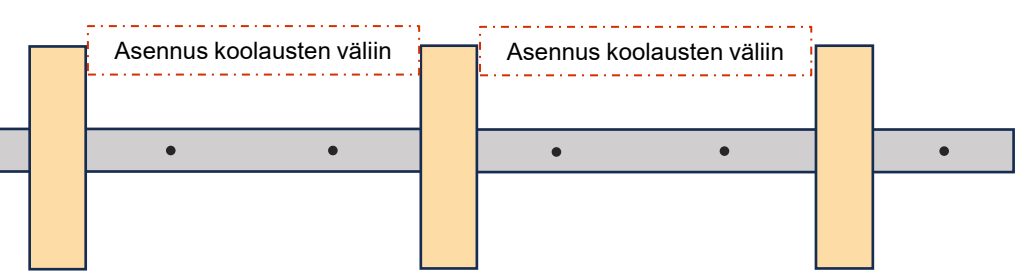



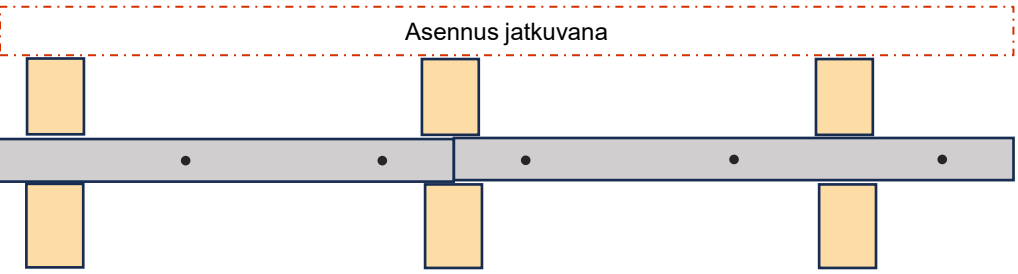



Tuotteille tehdään jatkuvaa tuotekehitystyötä. Oikeudet tuotetietoja koskeviin muutoksiin säilytetään.