Tyyppi: RAKENNUSOSA		Sisältö: TrimTarra Active/TrimTarra Active Plus Kiinnitysperiaate, betoni– ja kiviainesrakenteet
Luokitus: LIITOSDETALJI		
Huomiot: Tarkemmat tiedot ja ohjeet tuotesivulla		Nro.: TRIM–1/2
Päiväys: 18.01.2023	Tekijä: –	Työ nro: –

EI MITTAKAAVASSA

PYSTYLEIKKAUS

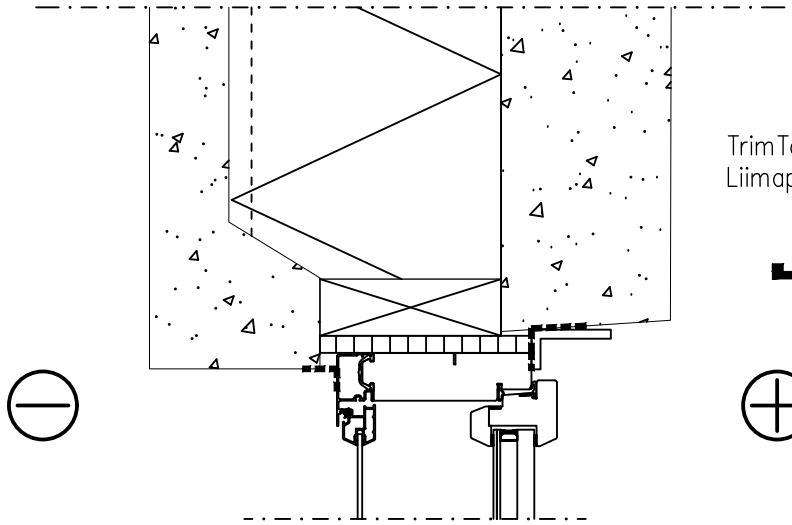

TrimTarra Active
Liimapinta yhdellä puolella

liimapinta

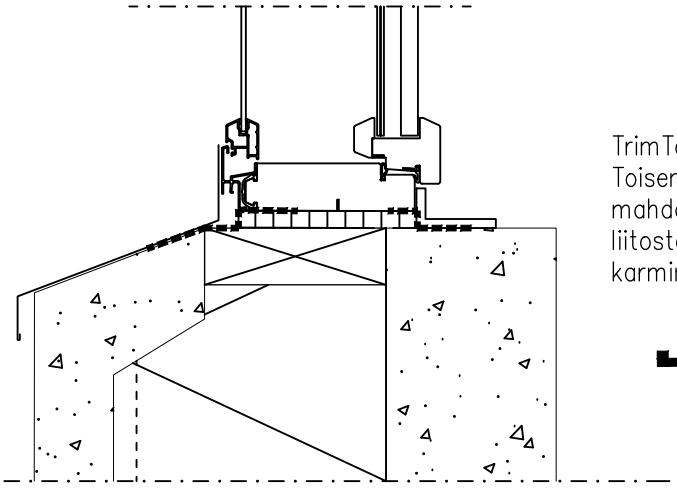

TrimTarra Active Plus
Toisen puolen lisäliimaraita mahdollistaa monipuolisemmat liitostavat mm. esiasennuksen karmin ulkokehälle

liimapinta
liimaraita 25 mm

TOTEUTUS– JA SUUNNITTELUOHJEET:

TrimTarra® Active on kosteusälykäs saumaliitosnauha ikkunoiden ja ovien tiivistämiseen rakennuksen sisä– ja ulkopuolella (mukautuva diffuusiovastus 0,48 m ≤ Sd ≤ 12,0 m, hygrokalvo). TrimTarra® Active mahdollistaa oven– ja ikkunankarmien vesi– ja ilmatiiviin liitoksen ympäröivään rakenteeseen. Vahva akryyliliimapinta tarttuu hyvin myös betoni– ja harkkorakenteisiin. Liitosnauhan yli voidaan tasoittaa ja maalata.

1. Asennuspintojen tulee olla kuivia ja puhtaita tartuntaa heikentävästä aineksesta.
2. Liitosnauhan kiinnitys ikkunan tai oven karmiin vähintään 15mm ja ympäröivään rakenteeseen vähintään 30mm. Limitettäessä suositus 50 mm – kuitenkin vähintään 20mm.
3. Mukautuvan diffuusiovastuksen vuoksi ei suositella käytettäväksi kosteiden tilojen höyrynsulun yhteydessä, muilta osin Käyttöluokka 3.

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta kohteeseen vastaa suunnittelija.

Timberfinder Oy ∘ Karjarannantie 18 ∘ 28100 Pori ∘ 045 808 7770

konvek DRY + SAFE	Tyyppi RAKENNUSOSA		Sisältö TrimTarra Active/TrimTarra Active Plus Kiinnitysperiaate, puu– ja levyrakenteet
	Luokitus LIITOSDETALJI		
	Huomiot Tarkemmat tiedot ja ohjeet tuotesivulla		Nro. TRIM–2/2
	Päiväys 18.01.2023	Tekijä –	Työ nro –

EI MITTAKAAVASSA

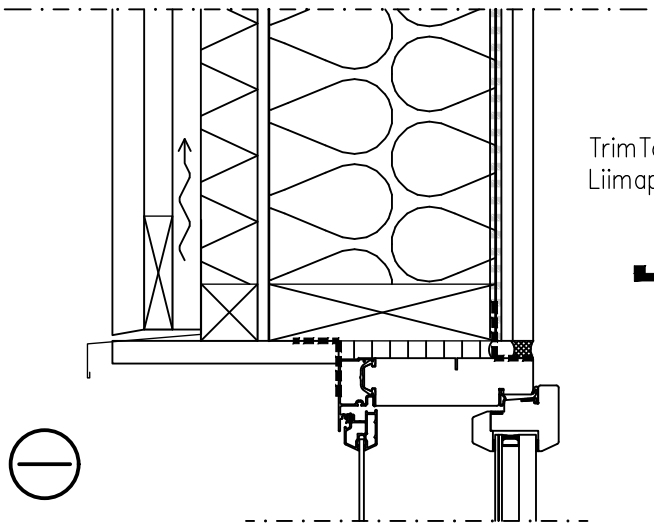

TrimTarra Active
Liimapinta yhdellä puolella

liimapinta

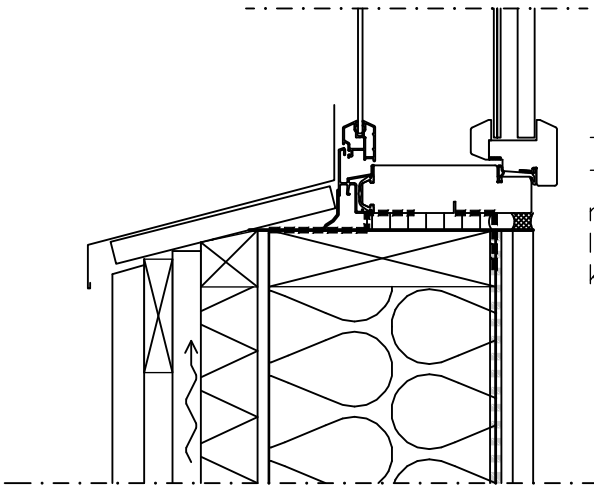

TrimTarra Active Plus
Toisen puolen lisäliimaraita mahdollistaa monipuolisemmat liitostavat mm. esiasennuksen karmin ulkokehälle

liimapinta

liimaraita 25 mm

TOTEUTUS– JA SUUNNITTELUOHJEET:

TrimTarra® Active on kosteusälykäs saumaliitosnauha ikkunoiden ja ovien tiivistämiseen rakennuksen sisä– ja ulkopuolella (mukautuva diffuusiovastus 0,48 m ≤ Sd ≤ 12,0 m, hygrokalvo). TrimTarra® Active mahdollistaa oven– ja ikkunankarmien vesi– ja ilmatiiviin liitoksen ympäröivään rakenteeseen. Vahva akryyliliimapinta tarttuu hyvin myös betoni– ja harkkorakenteisiin. Liitosnauhan yli voidaan tasoittaa ja maalata.

1. Asennuspintojen tulee olla kuivia ja puhtaita tartuntaa heikentävästä aineksesta.
2. Liitosnauhan kiinnitys ikkunan tai oven karmiin vähintään 15mm ja ympäröivään rakenteeseen vähintään 30mm. Limitettäessä suositus 50 mm – kuitenkin vähintään 20mm.
3. Mukautuvan diffuusiovastuksen vuoksi ei suositella käytettäväksi kosteiden tilojen höyrynsulun yhteydessä, muilta osin Käyttöluokka 3.

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta kohteeseen vastaa suunnittelija.