Kosteusälykäs liitosnauha
tarkkuutta vaativien ikkuna-, ovi- ja rakenneliittymien tiivistämiseen

Vesi- ja ilmatiivis,
ilman suhteelliseen kosteuteen mukautuva vesihöyryn diffuusiovastus

Takaosan liimapinta
tarttuu pysyvästi useille yleisille rakennusmateriaaleille

Ikkunoiden ja ovien karmien tiivistäminen sisä- ja ulkopuolella

Liitokset tiili-, betoni-, puu- ja metallirakenteisiin

Voidaan tasoittaa ja maalata päälle heti asentamisen jälkeen

konvek®

TRIMTARRA®

Akryyliliima 240 g/m²

Kosteutta tasaava

Päälle tasoitettava

V01-26

Tuotteille tehdään jatkuvaa tuotekehitystyötä. Oikeudet tuotetietoja koskeviin muutoksiin säilytetään.

KONVEK® | Timberfinder Oy I Karjarannantie 18 I FI-28100 Pori – Finland I WWW.KONVEK.FI

konvek®
DRY + SAFE

TRIMTARRA®

TUOTEKUVAUS

TRIMTARRA® on kosteusälykkääseen hygrokalvo-teknologiaan pohjautuva liitosnauha rakenneliittymien ilmatiiveyden ja kosteudenhallinnan parantamiseen rakennuksen sisä- ja ulkopuolella. Trimtarra-liitosnauhat soveltuvat erityisesti ikkuna- ja oviliitosten tiivistämiseen ehkäisemään ilma- ja kosteusvuotoja useiden eri rakennusmateriaalien yhteydessä.

Trimtarra-liitosnauhat ovat sadevesitiiviitä ja ilmatiiviitä, mutta vesihöyryn diffuusiovastuksen sd-arvo [m] mukautuu vesihöyryn osapaine-erojen ja ilmankosteuden mukana. Talvella kosteusälykäs liitosnauha estää sisäpuolisen vesihöyryn haitallisen kulkeutumisen lävitseen karmin ja runkorakenteen väliseen tilkerakoon. Kesällä kosteusälykäs liitosnauha kuivattaa rakennetta mahdollistamalla kosteuden tasapainottumisen tilkeraosta ympäristöönsä.

Takaosan voimakas akrylaattiliimapinta mahdollistaa pysyvän tarttuvuuden useimpiin materiaaleihin. Liimapinnan 2-osainen suojamuovi auttaa asentajaa tarkkuutta vaativassa tiivistämistyössä ja teipin linjaamisessa. Tämän teipin asentaminen on helppoa ja mukavaa jopa nurkka- ja kulmapaikoissa.

Esiasennettavassa **Trimtarra Plus-versiossa** on liimaraita myös teipin ulkokehällä.

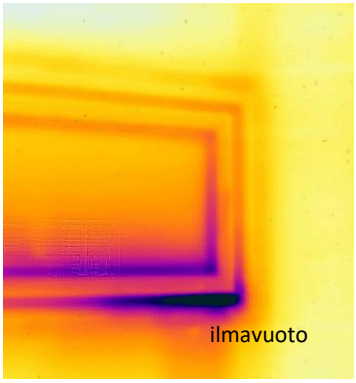

KÄYTTÖKOHTEET

- Ikkunoiden ja ovien liitosten tiivistäminen rakennuksen sisä- ja ulkopuolella
- Myös muiden rakenneliittymien tiivistäminen, mm. höyrynsulun liitokset betoniin ja puuhun
- Pinnat, jotka ylitasoitetaan ja maalataan

✓ Tarttuu mm. puhtaat puu-, betoni- ja tiilipinnat, muovipinnat, rakennus- ja kipsilevyt, höyrynsulut, tuulensuojat, aluskatteet

Tuotteille tehdään jatkuvaa tuotekehitystyötä. Oikeudet tuotetietoja koskeviin muutoksiin säilytetään.

TRIMTARRA®

TEKNISET OMINAISUUDET

Väri		Valkoinen pohja, harmaa tekstuuri
Pintakerros		Polyesterikuitukangas
Pohjakerros		Polyamidikalvo
Liima		Akrylaattidispersioliima 240 g/m²
Liimapinnan irrotuskaista		2-osainen leveä suojamuovi
Paksuus	EN 1849	0,55 mm
Sallittu muodonmuutos		30 %
Venymä murtotilassa	EN12311-2	≥ 30 %
Paloluokka	EN 13501	E
Sadevesitiiveys	EN 1027	≥ 1050 Pa (myrskyvesitiivis)
Vesitiiveys	EN 1928	W1
Diffuusiovastus (Sd-alue)	EN 12572	0,48 m ≤ Sd ≤ 12,0 m
Ilmanläpäisevyys	EN 1026	< 0,1 m³/(m²/h/50Pa)
Lämmönkestävyysalue		-40°C – +80°C
Asennuslämpötila		+5°C – +40°C (alk. -10°C mahdollinen)
UV-kestävyys		12 kuukautta
Rakennustuotteiden päästöluokitus	EMICODE®	EMICODE® EC1 Plus

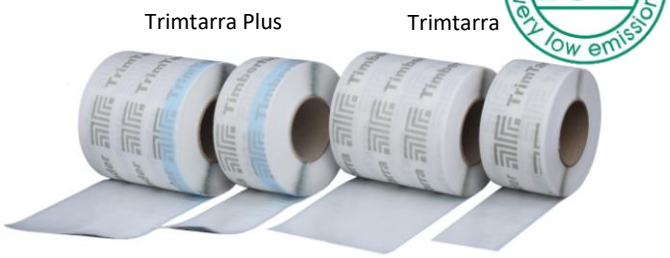

TUOTEKOODI	TUOTENIMI	LEVEYS	PITUUS	MÄÄRÄ
A2119	TRIMTARRA	40 mm (20/20)	25 m	8 kpl/ltk
A2120	TRIMTARRA	75 mm (25/50)	25 m	6 kpl/ltk
A2121	TRIMTARRA	100 mm (25/75)	25 m	4 kpl/ltk
A2122	TRIMTARRA	150 mm (75/75)	25 m	2 kpl/ltk
A21201	TRIMTARRA PLUS	75 mm (25/50)	25 m	6 kpl/ltk
A21211	TRIMTARRA PLUS	100 mm (25/75)	25 m	4 kpl/ltk
A21221	TRIMTARRA PLUS	150 mm (75/75)	25 m	2 kpl/ltk

TOIMITUS/VARASTOINTI/KÄSITTELY

Säilyy varastoituna vähintään 2 vuotta alkuperäisessä pakkauksessaan. Varastoidaan sisätiloissa sääolosuhteilta ja suoralta auringonvalolta suojattuna noin 20°C lämpötilassa (RH n. 50%).

KONVEK® on Timberfinder Oy:n rekisteröimä tuotemerkki ja aputoiminimi.

Tuotteille tehdään jatkuvaa tuotekehitystyötä. Oikeudet tuotetietoja koskeviin muutoksiin säilytetään.

KONVEK® | Timberfinder Oy
Karjarannantie 18
FI-28100 Pori – Finland

WWW.KONVEK.FI

Copyright © Timberfinder Oy 2026

OTA YHTEYTTÄ TEKNISEEN MYYNTIMME LISÄTIETOJA TAI TARJOUSTA VARTEN

Puh: +358 (0) 45 8087 770
E-mail: info@konvek.fi
Web: www.konvek.fi

konvek®
DRY + SAFE